

Příprava grafických podkladů pro výrobu motivu


Rastrová a vektorová data

- připravujte ve formátu TIFF nebo tiskové PDF – bez správy barev
- výstupu ve CMYK
- kvalita obrázků 150 dpi (min. 100 dpi)
- velikost 1:1 dle rozvržení pro přípravu grafiky + (spad 1 cm a ořezové značky)
- písma převádějte na křivky nebo přikládejte k souboru

Výroba a instalace banneru

Rastrová a vektorová data

- tisk je doporučen na PVC banner gramáže 400–510 g/m². Jiná gramáž nemusí být pro systém vhodná.
- ačkoliv je banner v systému dobře vypnutý, může docházet k mírnému zvlnění bočních krajů, kde banner není uchycen

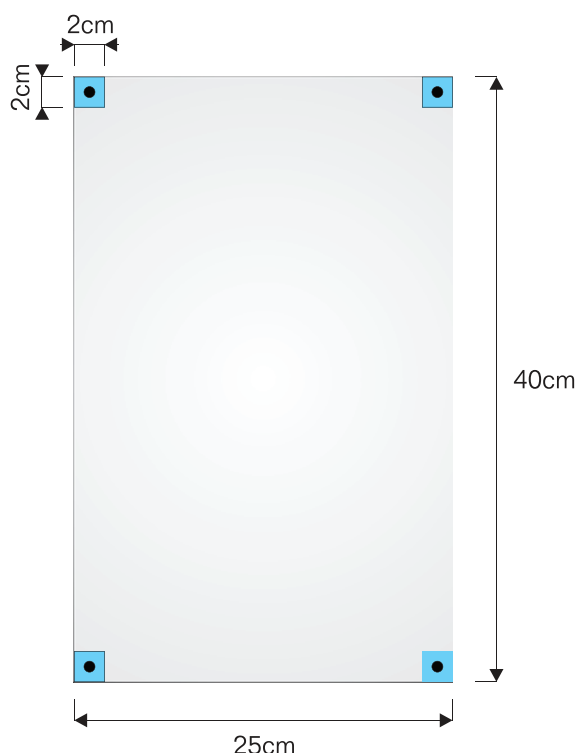

Legenda



Neviditelná plocha
- do této oblasti
nekládejte text