

Příprava grafických podkladů pro výrobu motivu


Rastrová a vektorová data

- připravujte ve formátu TIFF nebo tiskové PDF – bez správy barev
- výstupu ve CMYK
- kvalita obrázků 150 dpi (min. 100 dpi)
- velikost 1:1 dle rozvržení pro přípravu grafiky + (spad 1 cm a ořezové značky)
- písma převádějte na křivky nebo přikládejte k souboru

Výroba a instalace banneru

Rastrová a vektorová data

- tisk je doporučen na PVC banner gramáže 400–510 g/m², nebo textilie
- doporučujeme banner k instalační fólii v základně přilepit na oboustrannou lepicí pásku
- POZOR, banner je potřeba připravit o instalačních 10 cm a 1 cm delší.
- při dlouhodobých expozicích může dojít ke zvlnění okrajů z důvodu změn teplot – předejít zvlnění je možné občasným srollováním banneru do základny

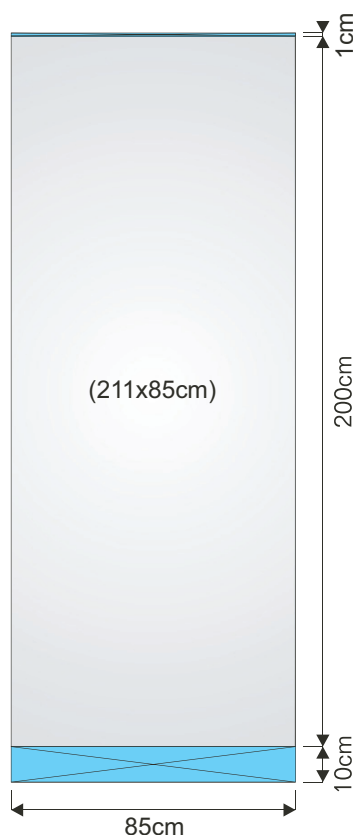

Legenda



Neviditelná plocha
- do této oblasti
nekládejte text